

Cronometro per oratori

- Cronometra la durata di lezioni, forum e udienze
- Consente di rispettare programmi e scalette
- Garantisce una delimitazione imparziale dei tempi di intervento
- Evita che i moderatori debbano interrompere i dibattiti
- Permette agli oratori di concludere tranquillamente i loro interventi


limitimer®

D'SAN


Tel : 800-442 3726 Int'l: 516-625-5608
Fax: 516 625-0878 Email : info@dsan.com

the traffic light for speakers

Il "semaforo" degli oratori

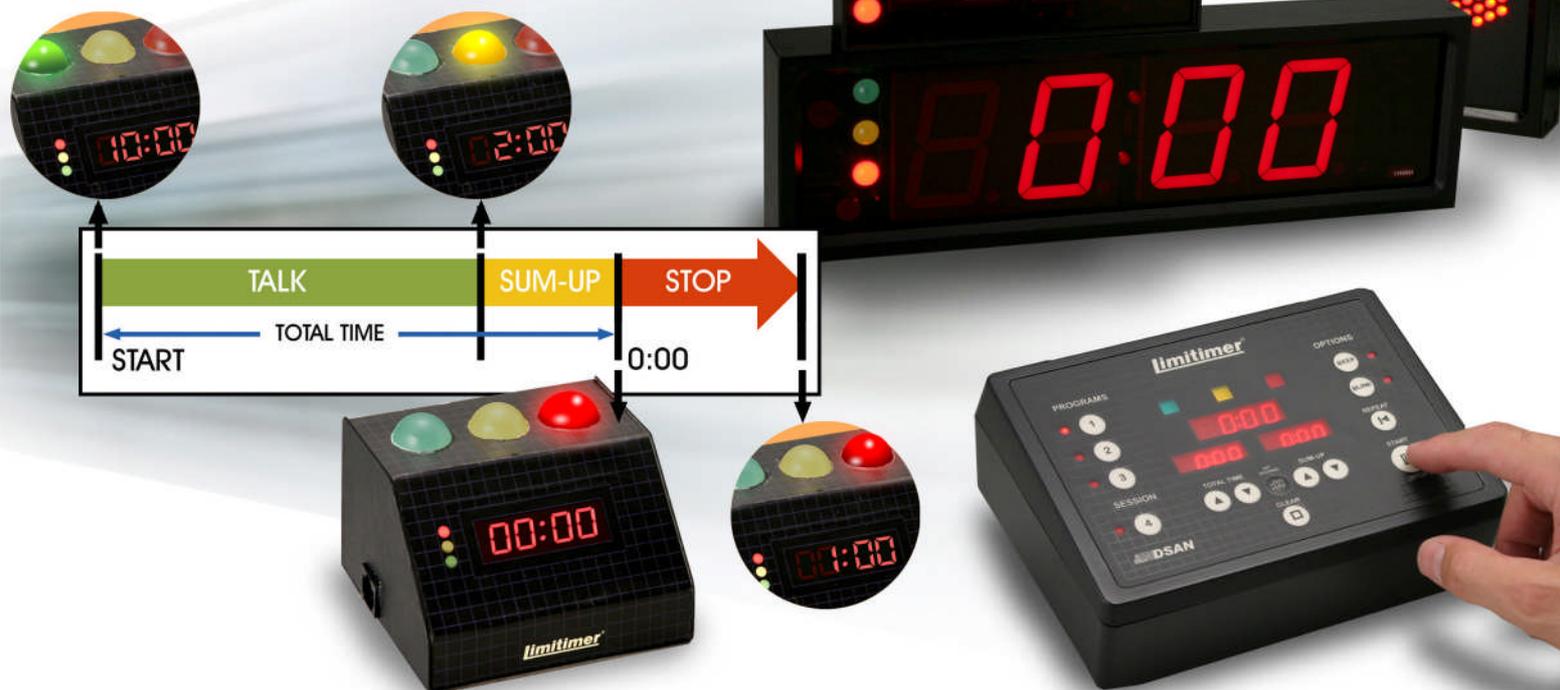

Caratteristiche del modello Limitimer PRO-2000

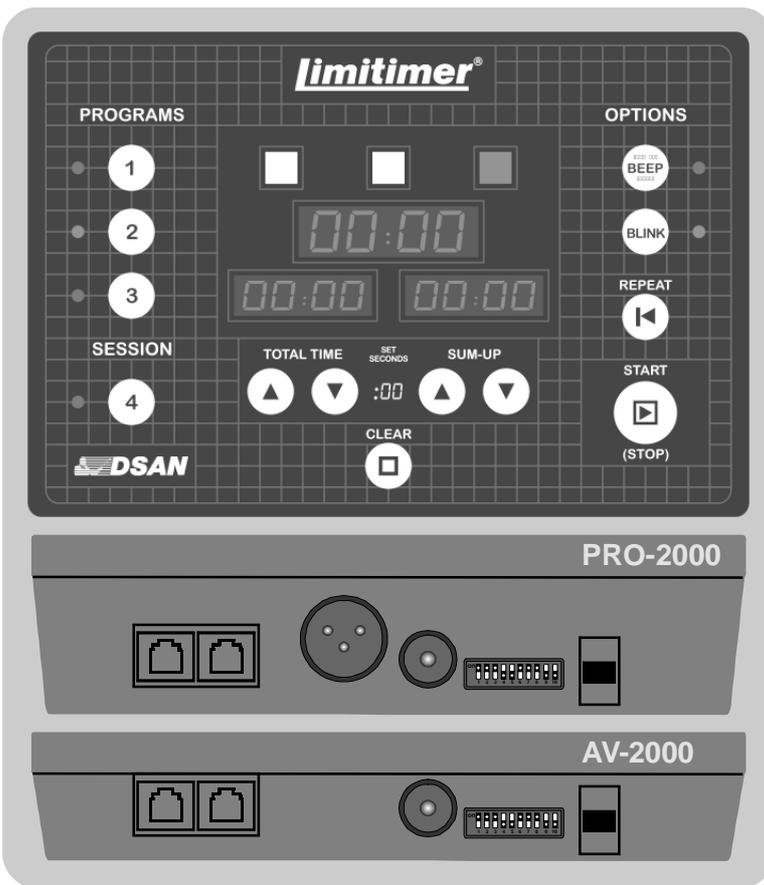

Programmi predefiniti Quattro programmi per cronometrare la durata complessiva dell'intervento, il tempo da destinare alla conclusione e il tempo restante, con impostazioni per avvisi acustici e segnalazioni lampeggianti. Il programma 4 (sessione) può essere eseguito in background.

Segnalazioni predefinite

- Segnale sonoro: segnalazioni audio in corrispondenza della variazione dello stato delle spie
- Spia lampeggiante: la spia rossa inizia a lampeggiare per 3 secondi dopo l'accensione
- Segnale sonoro + spia lampeggiante: il segnale audio si attiva ad intermittenza e la spia rossa lampeggia

Opzioni globali predefinite

- Conteggio incrementale o decrementale
- Arresto dell'orologio sulle ore 00:00 o continuazione oltre il tempo totale impostato
- Cronometro in minuti:secondi o ore:minuti
- Possibilità di cambiare le impostazioni dell'ora mentre il cronometro è in funzione o di bloccare i tasti di impostazione all'AVVIO.
- Scelta del tipo di segnale sonoro: suoneria, ronzio, melodia
- Segnalazione audio solo su pannello informativo o su pannello informativo e console del timer.

Controllo della configurazione È possibile collegare due console Limitimer a uno o due pannelli informativi. Funzioni di avvio/arresto disponibili su entrambi i timer.

Collegamento di pannelli informativi remoti

È possibile collegare uno o più pannelli informativi tramite un unico cavo Cat 5 o XLR oppure un collegamento RF (il collegamento RF può essere usato solo con il modello PRO2000-RFR.)

Pannelli informativi

Pannelli informativi per podio

PSL20V



Dimensioni: 9,14 cm (larghezza) x 8,13 cm (lunghezza) x 5,59 cm (altezza). Opzioni: selezione dei segnali sonori, visualizzazione del tempo restante, luci di fase o entrambi, spegnimento delle luci superiori per occultare il cronometro, possibilità di collegare a catena più pannelli informativi con un unico cavo Cat 5 o XLR. Tutti i pannelli informativi sono predisposti per ricevere segnali da uno, tutti o più combinazioni di programmi.

Pannelli informativi per sala

ASL4ND3 ASL2ND3



Con display di alta qualità a LED con 7 segmenti (10,16 cm o 5,08 cm). Visualizza il tempo restante o l'ora corrente se la console Limitimer è

spenta. Base per il montaggio su podio e staffe per il montaggio a muro.

Visualizzazione dei tempi di intervento

VC-2000



VC-2000 Consente di visualizzare il tempo restante e le segnalazioni su schermi di grandi dimensioni. VC-2000 è una chiave hardware Cat 5/USB in grado di trasferire i dati dai sistemi Limitimer al software correlato in esecuzione su un PC. In questo modo gli utenti possono impostare le dimensioni, il colore, lo sfondo, la posizione e la trasparenza. L'output può essere visualizzato da solo o sovrapposto ad altre applicazioni come PowerPoint®. È inoltre possibile creare bitmap e loghi personalizzati e salvare configurazioni per rendere più veloce l'uso del sistema.

Segnalazioni predefinite

PSL-20VF



Dispositivo di segnalazione a incasso (4" x 2,5") installabile su podi o collegabile a catena a più sale conferenza o di udienza. Può anche essere integrato in pannelli di controllo con altri componenti.



DSan Corporation
142 Mineola Ave, Roslyn Heights, NY 11577

Tel: 516 625-5608
Fax: 516 625-0878

www.dsan.com
info@dsan.com

Connessioni wireless per dispositivi di segnalazione

DSan fornisce due tecnologie wireless per la connessione dei dispositivi di segnalazione Limitimer a un timer: una connessione è basata sul protocollo Bluetooth®, mentre l'altra utilizza trasmettitori e ricevitori a bassa potenza da 433 MHz. Entrambe le connessioni hanno la stessa portata (60-90 metri) e sono configurate per consentire il posizionamento ottimale del ricevitore e la sua alimentazione tramite una rete CA. Utilizzando un cavo Cat 5 è possibile collegare più dispositivi di segnalazione a un unico ricevitore

Da uno a molti

PRO-200RF

Trasmettitore interno in grado di trasmettere segnali a uno o più ricevitori alimentati localmente entro una portata massima di 80 metri. Ciascun ricevitore è in grado di gestire fino a 4 dispositivi di segnalazione (PSL-20V, ASL4-ND3 o



Note: Limitimer PRO-200RF cannot be used in proximity to DSAN cue lights because both products transmit on the same radio frequency.

Da uno a uno

PRO-2000BT

Il timer comprende una ricetrasmittente interna Bluetooth di classe III in grado di comunicare con moduli di ricezione delle segnalazioni singoli e alimentati localmente fino a distanze massime di 100 metri. Il protocollo di comunicazione assicura un'elevata integrità dei dati e l'immunità da possibili interferenze.

Per poter disporre dei comandi di avvio/arresto in due postazioni, è possibile anche collegare un timer slave al modulo ricevitore.



Controllo tramite pannello a sfioramento

TP-4100X

Adattatore Cat 5/DB-9 che consente il trasferimento di dati seriali sotto forma di codici di controllo ASCII tra i dispositivi Limitimer e i controllori centralizzati con pannello a sfioramento più diffusi. Il pannello a sfioramento può accedere a tutte le funzioni del timer comprese le ore impostate, le impostazioni temporali di avvio e arresto, gli avvisi acustici e lampeggianti, sonore et le clignotement.



Communications réseau

IP-4100X

Adattatore da seriale a Ethernet configurabile come server o client. Consente a Limitimer di gestire dispositivi di segnalazione o timer slave remoti tramite Internet o rete locale (LAN). L'indirizzo IP della scheda può essere configurato mediante connessione USB a un PC per consentire l'uso tra più reti.



DSan Corporation
142 Mineola Ave, Roslyn Heights, NY 11577

Tel: 516 625-5608
Fax: 516 625-0878

www.dsan.com
info@dsan.com

Accessori

CS-518

Custodia per spedizione/trasporto per Limitimer PRO 2000

CS-827

Custodia per spedizione/trasporto per Limitimer PRO 2000 e pannello informativo per salaASL 4ND3

KES 881

Adattatore femmina XLR/RJ45 (Cat 5)

KES 882

Adattatore maschio XLR-to-RJ45 (Cat 5)

PRO-2000RFR

Ricevitore wireless per pannello di segnalazione PSL20V.

WP-1, 2, 3

Spine di alimentazione esterne internazionali (USA, Regno Unito, Europa)



Rappresentante locale

Come acquistare Limitimer

[Limitimer PR02000] viene venduto come sistema completo che comprende una console, un pannello informativo PSL20V, un cavo Cat. 5 da 15 m e un alimentatore esterno. Il modello Limitimer AV2000 è una versione a basso profilo che offre le stesse funzioni di cronometraggio, ma non è munito della spina jack XLR e non è compatibile con i pannelli informativi Limitimer più vecchi.



DSan Corporation
142 Mineola Ave, Roslyn Heights, NY 11577

Tel: 516 625-5608
Fax: 516 625-0878

www.dsan.com
info@dsan.com